

ПАСПОРТ

ШУМОГЛУШИТЕЛИ N



Назначение и область применения

Глушители предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов и распространяющегося по ним.



Изготавливается из оцинкованной листовой стали с применением звукопоглощающего материала на основании негорючей минеральной ваты. Соединение деталей корпуса производится с помощью заклепок, либо саморезов.

Установка

Монтаж может производиться под любым углом, при помощи ниппельного или фланцевого соединения.

Условное обозначение:

Шумоглушитель NAVEKA N 9- 6035

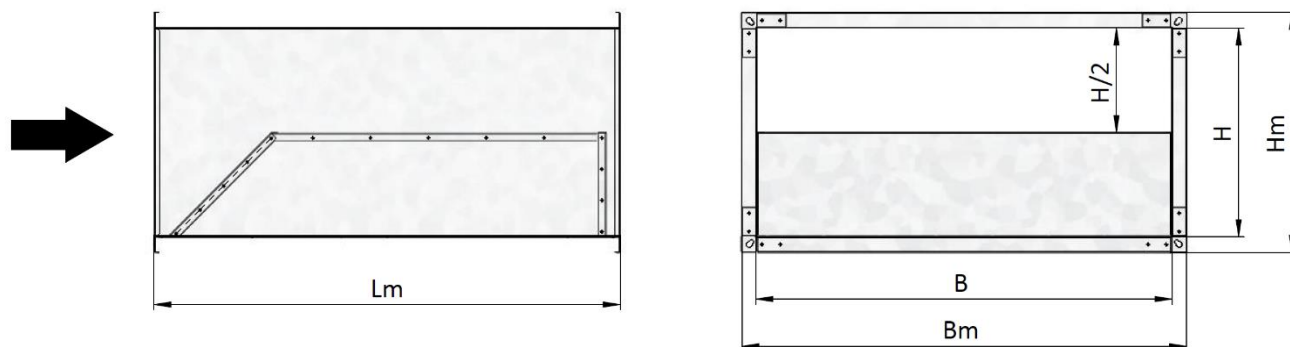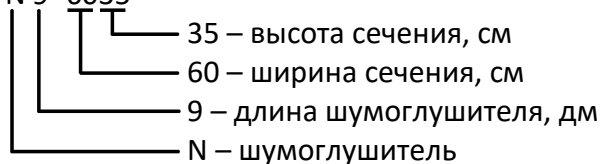

**Габаритные размеры и характеристики шумоглушителя N
для прямоугольного канала**

Модель	B	H	Lm	Bm	Hm	Вес	Шумоподавление, дБ							
							63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
N6- 4020	400	200	600	440	240	8,4	1	4	8	14	22	15	11	9
N6- 5025	500	250	600	540	290	10,6	3	9	14	24	24	19	14	11
N6- 5030	500	300	600	540	340	11,4	2	7	14	19	30	16	13	10
N6- 6030	600	300	600	640	340	15,8	2	7	14	19	30	16	13	10
N6- 6035	600	350	600	640	390	18,0	2	6	12	16	17	12	9	7
N6- 7040	700	400	600	760	460	19,1	2	6	10	13	13	9	7	5
N6- 8050	800	500	600	860	560	19,4	1	5	7	9	10	7	5	2
N6-10050	1000	500	600	1060	560	23,0	1	5	7	9	10	7	5	2
N9- 4020	400	200	900	440	240	11,7	2	5	9	15	23	16	12	10
N9- 5025	500	250	900	540	290	14,8	4	10	15	25	25	20	15	12
N9- 5030	500	300	900	540	340	13,0	3	8	15	20	31	17	14	11
N9- 6030	600	300	900	640	340	13,8	3	8	15	20	31	17	14	11
N9- 6035	600	350	900	640	390	16,2	3	7	13	17	18	13	10	8
N9- 7040	700	400	900	760	460	22,5	3	7	11	14	14	10	8	6
N9- 8050	800	500	900	860	560	27,2	2	6	8	10	11	8	6	3
N9-10050	1000	500	900	1060	560	32,1	2	6	8	10	11	8	6	3

Срок гарантии: 2 года.

Гарантийный талон с печатью и подписью поставляется комплектно с оборудованием.

г. Санкт-Петербург

тел. (812) 309-74-06

E-mail: info@progress-nw.ru